





Pagingová stanice s kodérem a síťovým zdrojem

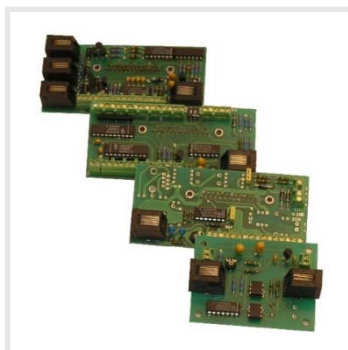

Rozhraní alarmových linek a opakovačů



Pagingový přijímač

Popis

Pagingový systém je jednosměrný rádiový systém umožňující předávat zprávy z pagingové stanice do pagingových přijímačů. Požadavky na odeslání zpráv mohou přicházet od pracovních stanic dispečerů, od telefonních účastníků pobočkové ústředny, z alarmových linek nebo ze sběrnic řídicích systémů výrobních nebo zpracovatelských procesů. Požadované nebo předem připravené zprávy jsou vysílány rádiovými vysíláči do prostorů pokrytí a následně pak jsou zobrazovány na displejích pagingových přijímačů.

Pagingový systém může být dodán jako celek „na klíč“ včetně projektu, sestavy základnové stanice (kodéru, rádiového vysíláče a rozhraní) konfigurované na míru podle přání zákazníka, požadovaného počtu a typu pagingových přijímačů a v případě potřeby zajištění legislativy rádiového provozu. Hlavní část pagingové stanice, nazývaná **kodér**, může být dodávána samostatně.

Pro zvětšení rádiového dosahu (pokrytí) v oblasti nasazení je možné použít verzi pagingové stanice – **pagingový opakovač**.

Technická data

Typ	BC 100	
Počet účastníků	250 nebo 500	
Systém kódování	POCSAG CCIR#1/ 512, 1200 a 2400 bit/sec	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • Sériová linka COM / RS232 • TCP/IP sériový adaptér • 8 / 16 Alarmových linek • Funkce opakovače • Rádiové rozhraní pro pásma 160 a 450 MHz • Telefonní linka L2 / DTMF / hlas. nápověda • PABX, E&M 	
Napájení	230 VAC / 0,3 A	
Pagingové přijímače	numerický, alfanumerický	
Hmotnost	kg	10
Krytí	IP 44	
Rozměry š × v × h	mm	400 × 300 × 150