


Popis

Duplexer řady DH 300 / 6R je symetrický duplexer sestavený z šesti helicalových rezonátorů. Jeho mechanická konstrukce umožňuje použití jak v základnových, tak i vozidlových radiostanicích.

Dle požadavku zákazníka je duplexer osazen konektory N, BNC nebo TNC.

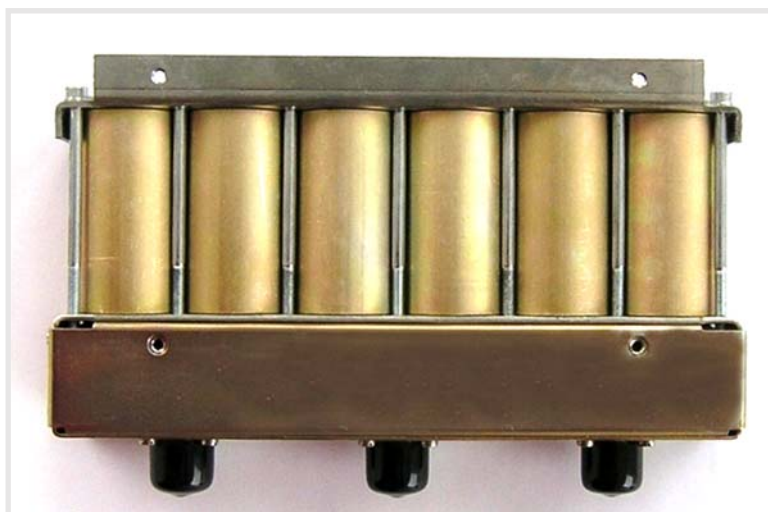

Technická data

Typ	DH 300 / 6R			
Kmitočtový rozsah	MHz	300 ÷ 360		
Duplexní rozteč	MHz	36		
Šířka pásma	MHz	1	2	5
Vložný útlum max.	dB	0,8		0,9
Izolace min.	dB	90		75
Maximální přenášený výkon	W	25 (50)		
Impedance	Ω	50		
PSV (VSWR) max.		1,5		
Hmotnost	kg	1,1 ÷ 1,2		
Rozměry š × v × h	mm	210 × 130 × 38		
Typ konektorů		N, BNC, TNC – zásuvka (female)		