


BD 404 BD 404A

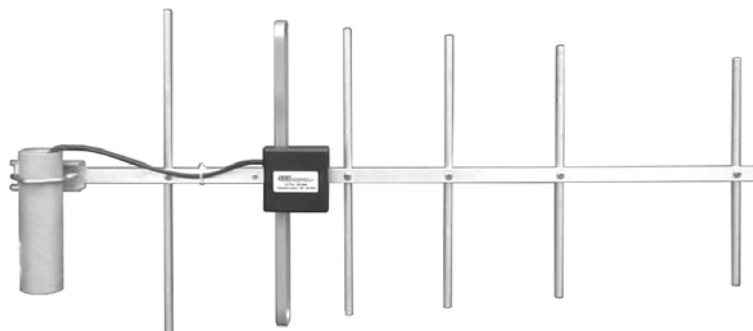


POPIS


Směrová anténa určená pro mobilní a datové rádiové sítě.

TECHNICKÁ DATA

Typ		BD 404	BD 404A
Kmitočtový rozsah	MHz	440 ÷ 470	400 ÷ 430
Typ antény		YAGI	
Zisk	dBi	10	
Diagram		směrový	
Vyzařovací úhel v H – rovině	°	70 ÷ 78	
Vyzařovací úhel v E – rovině	°	54 ÷ 56	
Předozadní poměr	dB	18 ÷ 20	
Polarizace		vertikální	
Impedance	Ω	50	
PSV (VSWR)		< 1,6	
Maximální vstupní výkon	W	40	
Uzemnění		všechny kovové části antény včetně držáku jsou galvanicky propojeny	
Materiál antény		Al slitina, plast, nerezová ocel	
Anténní držák	mm	RCK 100 006 – \varnothing 30 ÷ 50 (standard)	
Materiál držáku		Al slitina, žárově zinkovaná ocel, spojovací materiál: nerezová ocel	
Hmotnost anténa / držák	kg	0,5 / 0,1	
Rozměry d x v	mm	780 x 326	823 x 359
Konektor		typ „N“ - zásuvka (female)	



Vyzařovací diagram
v rovině H



Vyzařovací diagram
v rovině E

Antény pro uchycení na stožáry o průměru **35-76mm** je nutné objednat s tímto označením: **BD 404 /76**
BD 404A /76